

Roth Jakotukkikaappi vesimittarille, Universal

Roth Jakotukkikaappi vesimittarille, Universal 550 x 700 x 120

Roth Jakotukkikaappi vesimittarille, Universal on Rothin jakotukeille suunniteltu vesitiivis kaappi.

Kaappi voidaan asentaa seinäpintaan tai upottaa seinän sisään. Kaapin sisäpuolta voi muokata ja siksi kaikenlaiset syöttöputket on helppo sovittaa kaappiin.

Kaapeissa on Rothin putkiläpiviennit, jotka soveltuvat kaikenlaisille putkille (sileille putkille ja suojaputkille) kokoluokissa 10 - 34 mm sekä maks. 75 mm suojaputkella varustetuille syöttöputkille.

Toimitukseen sisältyy radontiiviste 50 mm suojaputkelle, 32 mm syöttöputkelle 50/32 mm.

Läpiviennit on helppo sovittaa putkikoon mukaan, ja ne on voideltu tehtaalla asennuksen helpottamiseksi. Jos läpiviennit käytetään suojaputkella varustetuissa putkissa, suojaputkea varten tarvitaan kiinnitysliitin 20 - 28 mm tai 25 - 34 mm.

Kaappeihin on integroitu suojaverho vesiroiskeita vastaan. Suojaverho johtaa mahdollisen vuotoveden vedenpitävään altaaseen ja edelleen ylivuotojärjestelmään. Verho voidaan poistaa asennuksen aikana.

Kaapin ovi ja runko on pakattu erikseen, joten ne ovat suojassa, mikäli asennus tehdään vasta myöhemmin. Mukana on muovipussi, jonka voi levittää suojaksi kaapin päälle rakennusvaiheen aikana.

Vesitiiviit kaapit täyttävät määräyksen DS469, kappale 7, vaatimukset, ja ne on hyväksytty yhdessä MultiPex®-putkijärjestelmän kanssa NT VVS 129 -määräysten mukaan. Lisäksi ne täyttävät määräykset DS439 ja BR10.

Tekninen kuvaus

Roth Jakotukkikaappi vesimittarille on valmistettu ympäristöystävällisellä Oxsilan®-teknologialla käsitellystä teräksestä, mikä antaa hyvän suojan ruostumista vastaan. Kaappi on lopuksi polttomaalattu värisävyllä RAL 9010.


Kaapin muut sisäosat ovat galvanointua terästä. Kaapin sisäpuolen suojaverho on valmistettu pehmeästä PVC:stä.

Roth Jakotukkikaappi Vesimittarille -kaapin leveys on 550 mm ja korkeus 700 mm. Upotussyvyys on 120 mm ilman ovea ja kehystä, oven ja kehyksen kanssa syvyys vaihtelee välillä 120 - 150 mm. Oven ja kehyksen syvyys on 11 mm.

10 - 34 mm putkiläpivientien materiaalina on EPDM.
50 - 80 mm putkiläpivientien materiaalina on silikonikumi.
Toimitukseen sisältyy 43 - 32 mm tiivistemuhvi (radoneriste) sekä QuickBox-ylivuotokansi.

Käyttökohteet

> Käyttövesijärjestelmät

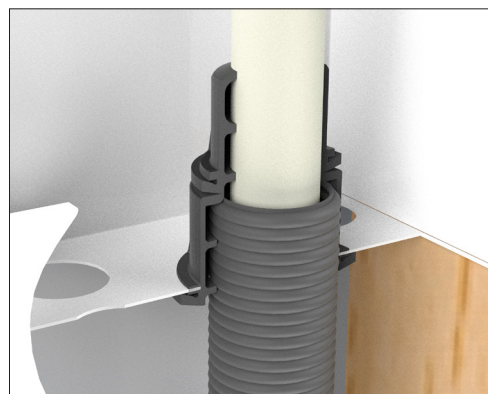

Roth Jakotukkikaappi vesimittarille, Universal

Tekniset tiedot

Roth vesimittarikaappi vas./oik. 550 mm LVI-nro. 17SF1000.132

Tarvikkeet

Roth lukitusrennas suojaputkelle 20 - 28 mm LVI-nro. 2070562

Roth lukitusrennas suojaputkelle 25 - 34 mm LVI-nro. 2070563

Roth läpivientikumi 10,5 - 34 mm LVI-nro. 2070561

Roth läpivientikumi 20 - 81 mm LVI-nro. 2070577

Kaapin koko/ mitat	L	K	S*	Rakenne- korkeus	Piirejä	Aukkoja	Liittimiä	Paino
550	550 mm	700 mm	120 - 150 mm	120 mm	13	13 + 2	16	16 kg

* D-mitta vaihtelee, sillä kaapin ja rungon väliin voi tulla esimerkiksi kipsilevyä.

